




ELECTRÓNICA RAYA

Fabricación y Distribución de Equipos Electrónicos

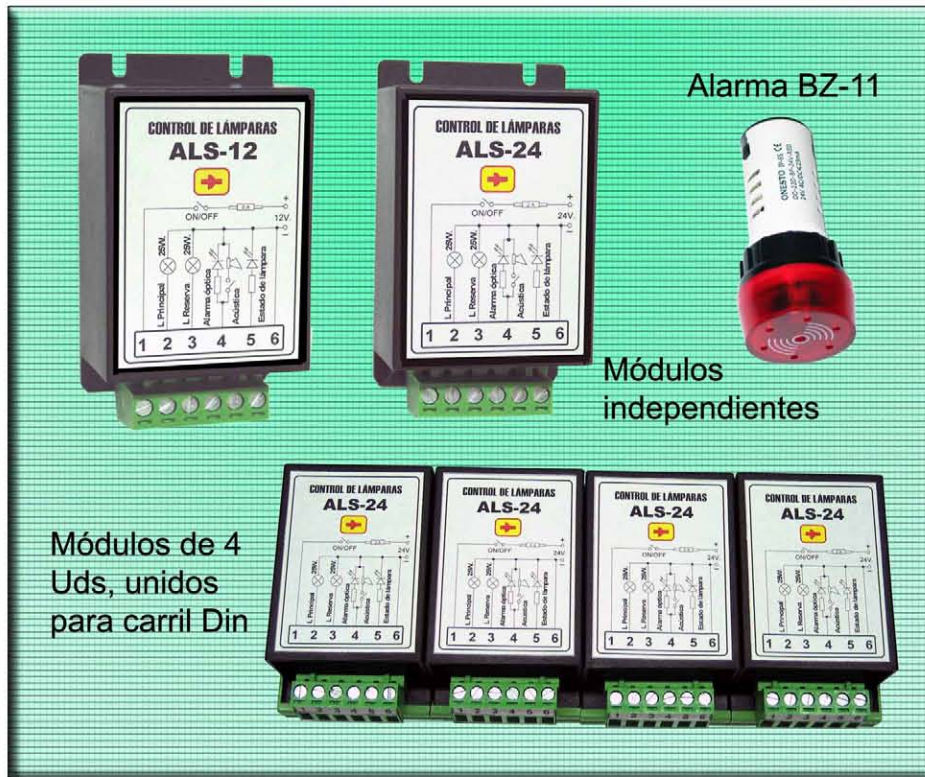

CONMUTADORES AUTOMÁTICOS DE LÁMPARAS ALS-12 y ALS-24

Estos equipos pueden conmutar lámparas de 12V. o 24V. manejando potencias de 25W, aunque bajo demanda, se pueden fabricar para potencias de hasta 50W.

Al equipo se conectan dos lámparas y cuando recibe alimentación queda encendida la lámpara principal, también se encenderá un diodo led de color verde conectado en el terminal nº (5), para indicar el estado de la lámpara primaria.

Cuando la lámpara encendida falla, el equipo conmuta automáticamente a la lámpara de reserva apagando el diodo led verde indicador de estado y conectando las alarmas óptica y acústica BZ-11, conectada entre el terminal nº (4) y Masa.

Cuando se utiliza el módulo de 4 Uds para carril Din, solo tendrá que puentear todos los nº 4 de cada unidad, de esta forma cualquier unidad que falle, podrá disparar la alarma BZ-11.

El equipo no tiene control sobre la lámpara de reserva en caso de quedar en mal estado, o fundirse.

Alimentación: 12V. o 24V. según modelo.

Ubicación: Caja de 61,5X45X28 m/m, o Módulos de 4 Uds. montados en carril Din.

Conexión mediante conectores verdes de conexión rápida.

Fácil montaje e instalación.