




ELECTRÓNICA RAYA

Fabricación y Distribución de Equipos Electrónicos

CENTRAL DE CONTROL GPM-R 72

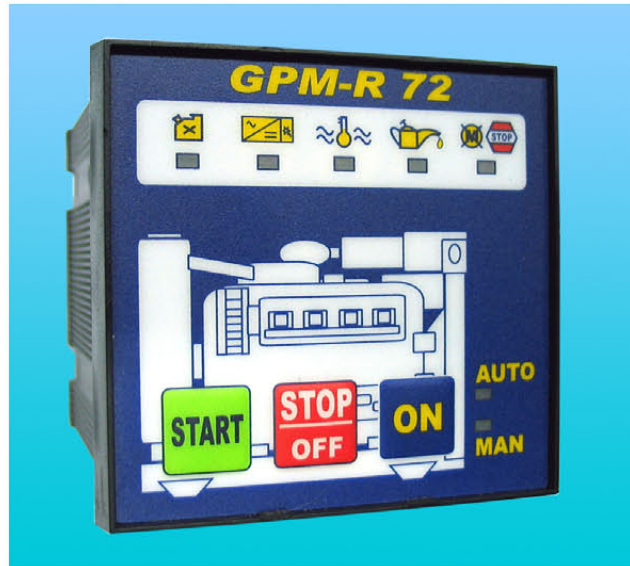


ALARMAS CON INDICACIÓN ÓPTICA, PARADA Y BLOQUEO DE ARRANQUE

Fallo de arranque  (Intermitente con alarma)

En servicio automático: Cuando al producirse los 3 intentos de arranque/pausa el grupo no ha arrancado.

Parada de emergencia  (Fijo con alarma)

Al accionar “Parada de emergencia”. Señal exterior

Presión de aceite  (Intermitente con alarma/Fijo señalización)

Establecimiento de la alarma a los 15 seg. de estar el motor en marcha.


Sobretemperatura  (Intermitente con alarma)

Establecimiento de la alarma por disparo del termostato en el motor.

Fallo carga batería  (Intermitente con alarma/Fijo señalización)

Establecimiento de la alarma a los 15 seg. de estar el motor en marcha.

ALARMAS CON INDICACIÓN ÓPTICA (SIN PARADA)

Bajo nivel de combustible 

Enviamos información detallada de planos de conexiones y puesta en funcionamiento del equipo. Si desea ampliar información, no dude en consultar con nosotros en los teléfonos que figuran en esta hoja.